

COMPACT. RESISTANT. CERTIFIE.

INTELLISERV™ Bain Marie Chauffant Pour Bacs GN1/3 ou GN1/6

Réchauffer jusqu'à 5,7 litres dans 20,3 cm de conception modulaire

Personnaliser pour la garniture, la finition ou le recouvrement des plaques avec des pompes, des louches ou des bouteilles pressables (vendues séparément)



Le contrôleur de température précis et la conception innovatrice assurent la tenue précise des soupes et des sauces délicates de la première portion à la dernière

L'affichage numérique fournit une rétroaction instantanée du réglage de la chaleur et de l'état

La NSF énumère le réchauffeur, sert à partir de la même unité et chauffe rapidement à une température de service sécuritaire avant que les bactéries n'aient la possibilité de se développer



INTELLISERV™

Modèle 1/3

Applications alimentaires

- Sauces, soupes et garnitures chaudes pour tremper, s'habiller ou assaisonner dans les stations de préparation et de finition
- Idéal pour les produits difficiles à tenir tels que le chocolat, le caramel et la sauce hollandaise qui nécessitent un contrôle précis de la température

Autres caractéristiques

Réchauffez rapidement jusqu'à 5,7 litres de sauces, de soupes ou de garnitures dans un espace compact; Un contrôle précis de la température et un design innovant La conception modulaire vous permet de choisir des contenants, des pompes ou des flacons pressables à haute température (vendus séparément).

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN ET PLUS.



INTELLISERV™ Bain-Marie Chauffant Modèle IS-1/3

Caractéristiques

L'unité sera un chauffe-plat de 1/3-taille IS-1/3 IntelliServ™ de modèle de produits de serveur. Ce chauffe-eau à bain-marie avec régulation numérique de la température (F ° / C °) est fabriqué en acier inoxydable avec un réservoir d'eau en plastique thermdurci et une plaque chauffante en fonte d'aluminium. Le rethermalizer NSF peut contenir jusqu'à 5,7 L de sauce.

IntelliServ™ Bain-Marie chauffant

IS-1/3

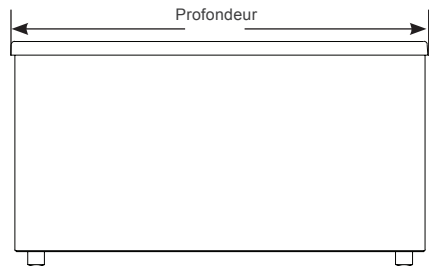

Profondeur	23.7 cm	23.7 cm	23.7 cm	23.7 cm	23.7 cm
Largeur	20.2 cm	20.2 cm	20.2 cm	20.2 cm	20.2 cm
Hauteur	39.1 cm	39.1 cm	39.1 cm	39.1 cm	39.1 cm
Poids	7.7 kg	7.7 kg	7.7 kg	7.7 kg	7.7 kg
Electricité	230V	230V	230V	230V	100V
	500W	500W	500W	500W	350W
	2.3A	2.3A	2.3A	2.3A	3.5A

Single Phase, 50/60 Hz



- Pompe FP-1/6 en acier inoxydable 86312
- 1/6-Size Squeeze Bottle Holder w (3) bouteilles de 5 L 87530
- Louche en acier inoxydable de 150 mm, portion de 30 mL 87213
- 1/3-Size, 150 mm Deep Pan, capacité de 5,7 L 90083
- 1/6-Size, 150 mm Deep Pan, capacité de 2,6 L 90089
- Couverture d'enlèvement de casserole de 1/6-taille 90094

