



GRILL DE CONTACT SIMPLE – CG8-1TP


Caractéristiques :

Le grill de contact à couvercle unique de Prince Castle comporte deux plateaux chauffants qui permettent de cuire uniformément une variété de produits sur leurs 2 faces en même temps. La température de chaque platine est régulée/maintenue indépendamment par le contrôleur à semi-conducteurs et la sonde de zone. Avec les minuteries électroniques programmables à un seul canal, le grill de contact Prince Castle incorpore une alarme sonore pour superviser et rappeler aux opérateurs de vérifier ou de retirer les produits.

Le grill de contact CG8-ATP a une surface de base extérieure froide et des protections de plateaux supérieurs offrant une protection supplémentaire des surfaces chauffées pendant le fonctionnement. Les points de consigne de la température de la platine peuvent être préprogrammés en fonction des besoins du client, avec une protection de réglage du point de consigne intégrée. L'élimination de l'accumulation de produit est simple avec un bac amovible de récupération/égouttement. Les butées de couvercle réglables à quatre positions sont conçues pour différents éléments de menu et comprennent un point de réglage de position fermée pour le nettoyage quotidien.

Caractéristiques :

- Contrôle précis de la température
- La surface de cuisson est de 20 cm de largeur plus petite empreinte de pied (30 x 56 cm)
- Plage de température de la surface de cuisson = 79°C à 267°C
- La constitution en acier inoxydable durable et les plateaux résistants assurent la longue vie et la fiabilité du produit
- Minuteries électroniques programmables pour suivre les temps de cuisson des produits
- Les butées de couvercle réglables sur quatre positions assurent une cuisson uniforme des éléments de menu
- Mode de nettoyage prévu
- Tiroir à graisse accessible par l'avant
- Economie d'énergie
- Un an pièces et main d'œuvre

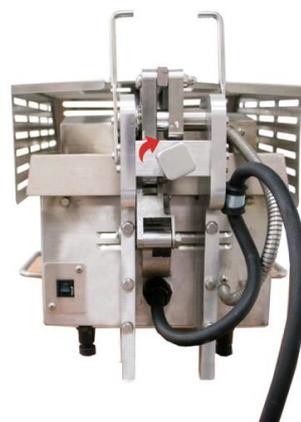

Le couvercle réglable s'arrête au niveau du plateau supérieur


Dimensions

Numéro de modèle	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Profondeur (cm)	Poids à l'expédition (kg)	Volume à l'expédition (cm ³)
CG8-1TP (Fermé)	31.44	34.73	56.54	26.00	.135
CG8-1TP (Ouvr)	31.44	75.71	56.54	26.00	.135

Electricité

Numéro de modèle	Volts	Hz	Watts	Branchement
CG8-1TP (Fermé)	208-240	50/60	1300	NEMA-6-20P
CG8-1TP (Ouvr)	208-240	50/60	1300	NEMA-6-20P

Schématisation technique

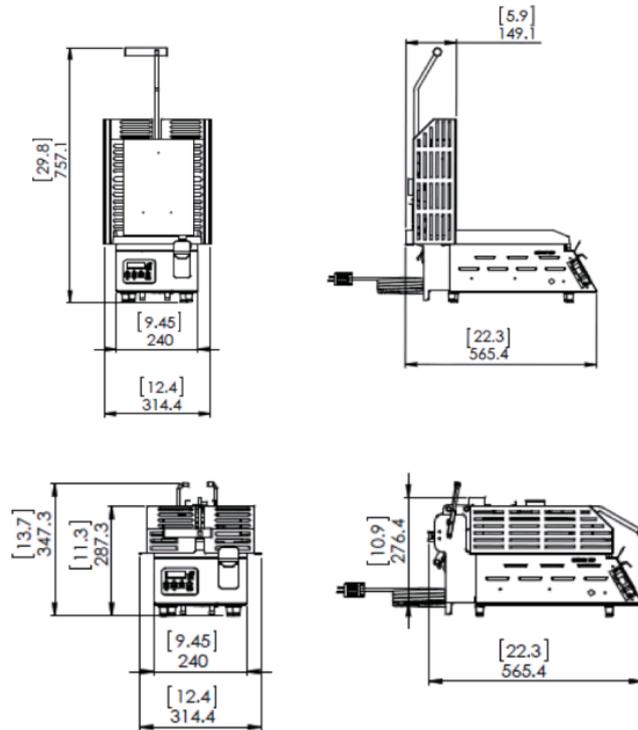

Les caractéristiques et designs sont susceptibles d'être changés sans préavis.

Certification

