

PLAQUE A INDUCTION SIMPLE avec système de Contrôle Apogee™



PERFORMANCE

La plaque à induction simple à poser CookTek® (Cooktop) avec le système de contrôle Apogee™ est une conception de comptoir portable avec boîtier en acier inoxydable et une surface de cuisson en vitrocéramique destinée à une utilisation dans les cuisines commerciales et les restaurants. Une fonction d'arrêt automatique, un ventilateur de refroidissement intégré et un microprocesseur à auto-diagnostic permettent un environnement de cuisine sûr. Chaque appareil est équipé de 100 réglages de cuisson et de température pour assurer un chauffage maximal et efficace de toute poêle compatible avec l'induction. *

CARACTERISTIQUES

- Modèles disponibles en 2 500; 3 000; 3 500 watts
- Conception portable avec boîtier en acier inoxydable
- Électronique interne de haute qualité et fil Litz de calibre élevé
- Dessus en vitrocéramique à haute température facile à nettoyer
- La détection automatique du bac permet une transmission instantanée de l'énergie vers le bac
- Minuterie de cuisson intégrée
- La fonction de verrouillage empêche les modifications de paramètres indésirables
- 100 réglages de cuisson et de température
- Commandes tactiles avec panneau d'affichage LCD
- La fonction d'arrêt automatique empêche la surchauffe
- Le filtre à graisse intégré et le déflecteur d'air assurent une entrée d'air plus propre et plus fraîche
- Le microprocesseur surveille les composants essentiels pour contrôler la surchauffe, les problèmes d'alimentation, etc.
- Le ventilateur intégré maintient les composants internes au frais
- Disponible en 100-120 VAC ou 200-240 VAC, monophasé
- Comprend une fiche et un cordon (6 pi nominal)

CERTIFICATIONS



* La cuisson par induction nécessite l'utilisation d'une batterie de cuisine compatible avec l'induction (c'est-à-dire magnétique).

Il incombe au propriétaire et à l'installateur de se conformer à tous les codes locaux. CookTek se réserve le droit de faire des substitutions de composants ou de modifier les spécifications sans préavis.



CATEQUIP SAS


19 rue de la Paix, 10320 BOUILLY, France

Tél. : +33 (0)3 25 40 29 10

Fax : +33 (0)3 25 40 26 69


infos@catequip.com

www.catequip.com

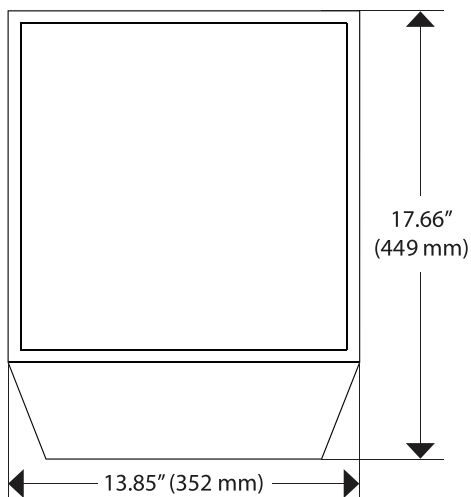

DIMENSIONS		
Hauteur totale de l'unité	4.98"	126 mm
Hauteur du boîtier	3.75"	95 mm
Largeur de l'unité complète	13.85"	352 mm
Profondeur totale de l'unité	17.66"	449 mm
Hauteur du pied	1.25"	32 mm
Poids	17.75 lb.	8.0 kg
Température ambiante max.*	122°F	50°C
DÉGAGEMENT REQUIS		
Avant	2"	51 mm
Côtés	2"	51 mm
Arrière	2"	51 mm
INFORMATIONS D'EXPEDITION		
Hauteur sous colis	9"	229 mm
Largeur sous colis	18.75"	476 mm
Profondeur sous colis	20.75"	527 mm
Poids sous colis	23 lb.	10.4 kg

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES (MONOPHASÉ)			
INTERNATIONAL			
MC3500G	620403	200-240 V, 50/60 Hz, 15 A, 100-3,500 W	CEE 7/7 Schuko, 16A, 250V

 Circuit dédié requis pour chaque installation.



CATEQUIP SAS
 19 rue de la Paix, 10320 BOUILLY, France
 Tél. :+33 (0)3 25 40 29 10
 Fax :+33 (0)3 25 40 26 69
 infos@catequip.com
 www.catequip.com