

# Maximiser la Qualité de Saveur, A moindre Coût

Les fours convoyeurs automatiques **JF62** et **JF62-2** de Nieco, dotés de la technologie **BroilVection™**, offrent des produits de qualité supérieure tout en économisant jusqu'à 40% de coûts d'énergie. La variété des éléments de menu grillés par le **JF62** offre à vos clients la saveur de poulet grillé et la qualité de marques de surface qu'ils désirent. La technologie **BroilVection™** de Nieco combine la chaleur rayonnante, réfléchissante et convective pour produire des résultats cohérents et réduire les coûts d'exploitation.

## AVANTAGES

- Délicieuse saveur grillée et colorée
- Économies d'énergie
- Moins de chaleur de cuisine
- Aucun remplacement de brûleur
- Vitesse de service plus rapide

## FONCTIONNALITÉS

- Chargeur automatique de piles
- Technologie brevetée **BroilVection™**
- Contrôles numériques
- Design compact
- Charge les pôles directement
- Moteurs Brushless DC **BroilVection™** et Moteurs CC

## OPTIONS

- Disponible en gaz naturel, propane ou électrique (intérieur et extérieur)
- Courroies simples de 14 pouces ou de 7 pouces
- Barre de poussée ou dévidoir automatique à courroie métallique
- Retour flux ou flux à travers la conception

## ACCESSOIRES

- **Incendalyst™** - Catalyseur de contrôle des émissions
- Élément chauffant
- Kit de pièces de rechange
- Contrôle multi-produits
- Tuyau de gaz à déconnexion rapide
- Pied en acier inoxydable avec roulettes verrouillables



**PARFAIT POUR:**  
Kiosques,  
petites cuisines  
ayant besoin  
d'un grill à plus  
faible volume.

**nieco**  
THE TASTE YOU CAN COUNT ON



**NIECO JF62**

# NIECO JF62



APPROBATIONS



Intertek



## DIMENSIONS

**Avec Support:**

	mm
Longueur	999
Hauteur	1670 (avec Incendalyst™)
Largeur	394

**Avec 4" pieds:**

	mm
	999
	869
	728


## ENERGIE (INFOS FABRICANT)

### Modèle Gaz :

- Gaz naturel ou GPL (pour le gaz mixte, appelez l'usine)
- Connecté: 37 000 BTU / heure
- Taille de la connexion: 3/4 "NPT
- Connexion électrique domestique: 120V 4A
- Exportation de connexion électrique: 220V 2A

### Modèle Electrique :

- Domestique / Exportation: 208-220V 3Ø 25A 10kW
- Exportation CE: 230 / 380-400V 3Ø 13A 10kW + N CE

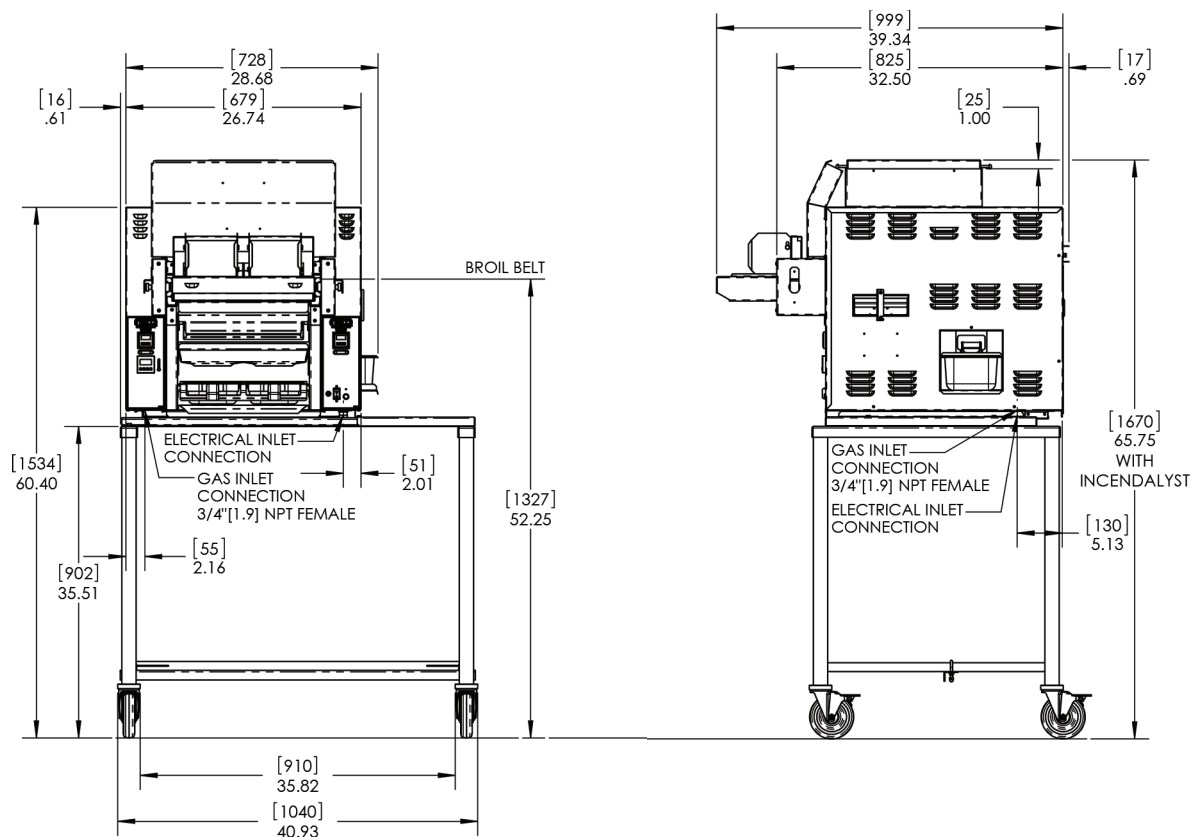

## GARANTIE

Un an pièces et main-d'œuvre.

Chez Votre Distributeur CATEQUIP SAS 19 rue de  
la Paix, 10320 BOUILLY (France)  
+33 3 25 40 29 10 | [infos@catequip.com](mailto:infos@catequip.com)

[www.catequip.com](http://www.catequip.com)

