



740-Série de Timers Multifonctions

Article # 740

Idéal pour de nombreuses applications dans la cuisine, y compris la surveillance des stations de friture, de grillade et de préparation ainsi que le suivi de la fabrication du café et du lavage des mains des employés. Tout simplement, si une tâche de cuisine doit être chronométrée ou surveillée, les timers Prince Castle peuvent aider à gérer ces tâches.

Ces comptes à rebours simples à utiliser compte en heures et minutes ou minutes et secondes. Les boutons de balayage haut et bas facilitent la programmation de chaque canal. Chaque canal est activé en appuyant sur un bouton. Un affichage de canal numérique montre la chaîne active. Les indicateurs de canal LED changent de couleur pendant le cycle de chronométrage en fonction de l'étape du compte à rebours: la lumière est verte pendant les premiers 70% du cycle, puis devient jaune pendant les 20% suivants et devient rouge pendant les 10 derniers % du cycle. Une alarme de volume à double tonalité et un indicateur de canal clignotant alertent l'opérateur lorsque le chronométrage est terminé.

CARACTERISTIQUES

- L'affichage de canal numérique montre la chaîne active.
- Les nouveaux indicateurs de canal à DEL multicolores indiquent l'état du cycle de chronométrage et fournissent un avertissement anticipé lorsque le compte à rebours expire.
- Léger et ultra-mince de 2,5 cm d'épaisseur et très long de 3 m, le cordon vous permet de fixer ces appareils pratiquement n'importe où.
- Chaque canal peut être utilisé simultanément.
- L'alarme à deux tonalités est réglable pour des niveaux sonores élevés ou faibles.
- Comprend des étiquettes de menu pour identifier les canaux: hamburgers, bifteck, poulet, poisson, frites et autocollants vierges.
- Comprend un jeu de supports de montage de 8,9 cm. Pour une plus grande flexibilité de montage, des supports à montage encastré sont disponibles.
- Garantie un an.



740-Série de Timers Multifonctions

Dimensions


N° de Modèle	Largeur cm	Longueur cm	Hauteur cm	Poids à l'expédition kg	Volume à l'expéd. cm3
740-T2	19.99	10.16	2.77	1.18	.01
740-T4	22.68	10.16	2.77	1.18	.01
740-T8	26.49	10.16	2.77	1.360	.01
740-T12	32.84	10.16	2.77	1.50	.01

Informations Electriques

N° de Modèle	Description	Volts	Hz	Watts	Amps	Branchement
740-T2	Timer multifonctions 2 canaux	120	60	10 max	.083 max	NEMA 5-15P
740-T4	Timer multifonctions 4 canaux	120	60	10 max	.083 max	NEMA 5-15P
740-T8	Timer multifonctions 8 canaux	120	60	10 max	.083 max	NEMA 5-15P
740-T12	Timer multifonctions 12 canaux	120	60	10 max	.083 max	NEMA 5-15P



Schématisation

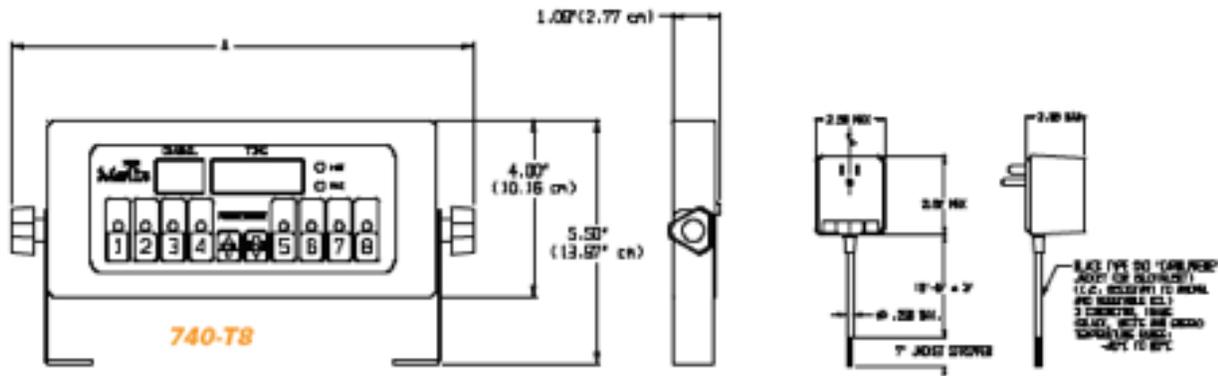

Certifications

